


### Brickkyl för förvaring av bårbrickor

Är uppbyggda med moduler försedda med ingjutna excenterlås som gör det möjligt att montera och demontera kylcellen.

## MATERIAL

STOMME	<p>Skummad sandwichkonstruktion bestående av:                  Utvändigt: Vit plastbelagd stålplåt                  Invändigt: Rostfritt kvalitet 2333                  Isolering: 80 mm PUR- isolering u-värde:0,25 w/m<sup>2</sup> C°</p>
DÖRRAR	<p>Limmad stabil dörr med kraftigt låsbart handtag.                  Lätt utbytbar magnettätninglist.</p>
INREDNING	<p>Demonterbara gejdrar för att underlätta rengöring</p>
AUTOMATIK	<p>Enheter är försedda med en elektronisk temperaturkontroll med digitaltemperaturvisning, som styr bänkens temperatur och avfrostning. Kontrollen har även temperaturlarm som dras vidare till externt larm. Automatikdelen är som placerad ovan dörren,</p>
KYLAGGREGAT	<p>Enheten levereras med luftkylt kylaggregat placerad i kylens bakkant</p>
CENTRALKYLA	<p>Skåp kan även levereras utan kylaggregat och får då anslutas till centralkylanläggning. Enheten levereras då med magnetventil och expansionsventil för köldmedium R-404a alt R-134a. Köldmedium anges vid beställning</p>
AVLOPP	<p>Kondensvatten från skåpets avfrostning leds ut under kylan där det ansluts till avlopp.                  Där möjlighet att ansluta till avlopp saknas kan som option en elektrisk tövattentork levereras.</p>
ELANSLUTNING	<p>Skåpet levereras med 2,5 m nätsladd som ansluts till jordat vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.</p>

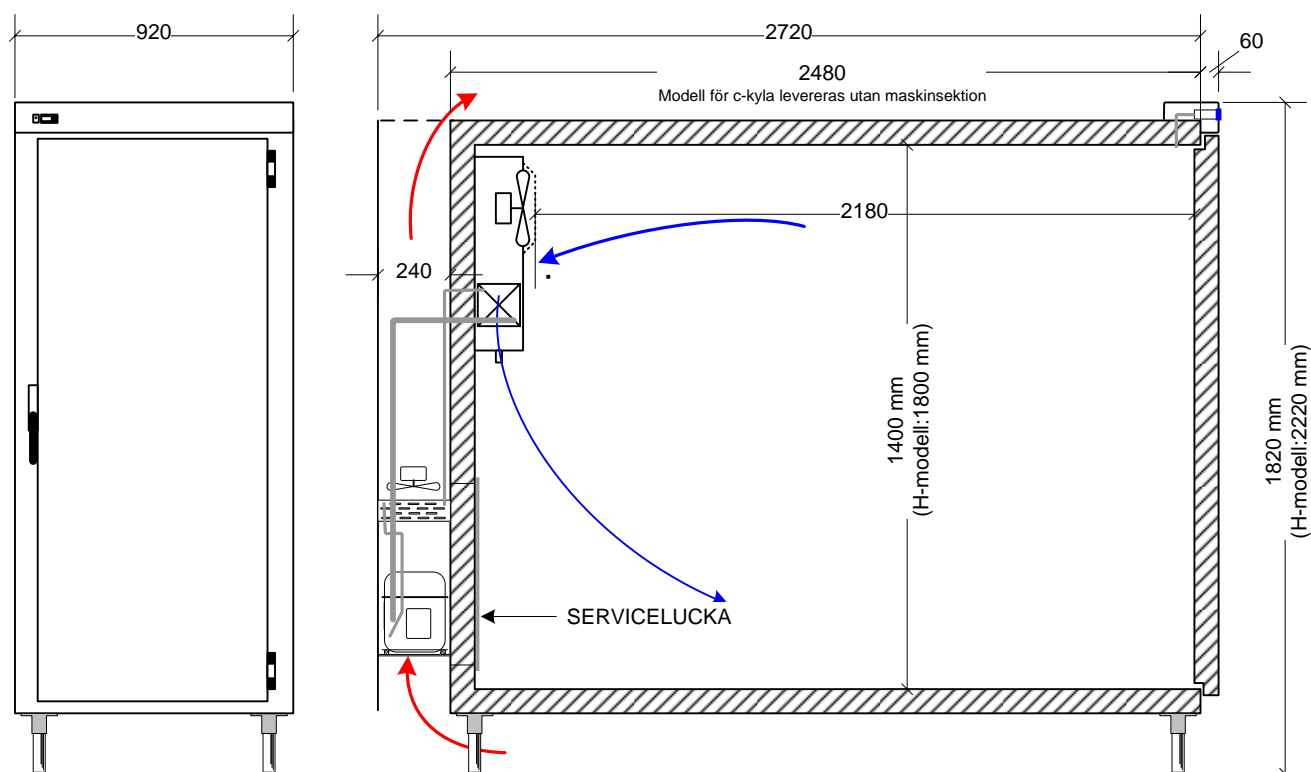

## BRICKKYL

MODELL	08032-GL AGGREGAT	08032GLC CENTRALKYLA	08033GL AGGREGAT	08033GLC CENTRALKYLA
Antal bårbrickor	3 st		4 st	
B- utv bredd	920 mm			
D- utv djup	2720 mm	2480 mm	2720 mm	2480 mm
H- utv höjd	1820 mm		2220 mm	
b- inv bredd	760 mm			
d- inv fritt djup	2180 mm			
h- inv höjd	1400 mm		1800 mm	
Volym invändigt	2300 l		3000 l	
Antal dörrar	1 st			
Anslutningeffekt	0,6 kW	0,2 kW	0,7 kW	0,2 kW
Elanslutning (10 Amp trög säkring)	230 V/50 Hz			
Kylbehov centralkyla (vid förångning)	---	0,7 kW (-10 C)	---	1,0 kW (-10 C)
Beräknad energiförbrukning med inb aggregat, exkl tövattentork	5,0 kW/24 h	---	5,2 kW/24 h	---
Temperaturområde	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C
Omgivande temp.	+20 till +32°C			
Vikt	330 kg	290 kg	350 kg	310 kg

## MODELLER

ENHETERNA ÄR ANPASSADE FÖR BRICKOR  
MED BREDDMÅTT=620 mm

08032-GL	KYL-STANDARDHÖJD INBYGGT KYLAGGREGAT
08032-GLC	KYL-STANDARDHÖJD CENTRALKYLA
08033-GL	KYL-FÖRHÖJD INBYGGT KYLAGGREGAT
08033-GLC	KYL-FRYS FÖRHÖJD CENTRALKYLA

-SAMTLIGA MODELLER KAN ÄVEN FÅS I  
FRYSUTFÖRANDE

-SAMTLIGA MODELLER KAN FÅS ANPASSADE  
FÖR BREDARE BRICKOR

## Extrautrustning:

Tövattentork  
Rostfritt utvändigt  
Lutande golv