


### Brickkyl för förvaring av bårbrickor

Är uppbyggda med moduler försedda med ingjutna excenterlås som gör det möjligt att montera och demontera kylcellen.

## MATERIAL

STOMME	<p>Skummad sandwichkonstruktion bestående av:</p> <p>Utvändigt: Vit plastbelagd stålplåt</p> <p>Invändigt: Rostfritt kvalitet 2333</p> <p>Isolering: 80 mm PUR- isolering u-värde:0,25 w/m<sup>2</sup> C°</p>
DÖRRAR	<p>Limmade stabila dörr med kraftiga låsbara handtag.</p> <p>Lätt utbytbar magnetättningslist.</p>
INREDNING	<p>Demonterbara gejdrar för att underlätta rengöring</p>
AUTOMATIK	<p>Enheter är försedda med en elektronisk temperaturkontroll med digitaltemperaturvisning, som styr bänkens temperatur och avfrostning. Kontrollen har även temperaturalarm som dras vidare till externt larm. Automatikdelen är som placerad ovan dörren,</p>
KYLAGGREGAT	<p>Enheten levereras med luftkylt kylaggregat placerad i kylens bakkant</p>
CENTRALKYLA	<p>Skåp kan även levereras utan kylaggregat och får då anslutas till centralkylanläggning. Enheten levereras då med magnetventil och expansionsventil för köldmedium R-404a alt R-134a. Köldmedium anges vid beställning</p>
AVLOPP	<p>Kondensvatten från skåpets avfrostning leds ut under kylen där det ansluts till avlopp.</p> <p>Där möjlighet att ansluta till avlopp saknas kan som option en elektrisk tövattentork levereras.</p>
ELANSLUTNING	<p>Skåpet levereras med 2,5 m nätsladd som ansluts till jordat vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.</p>

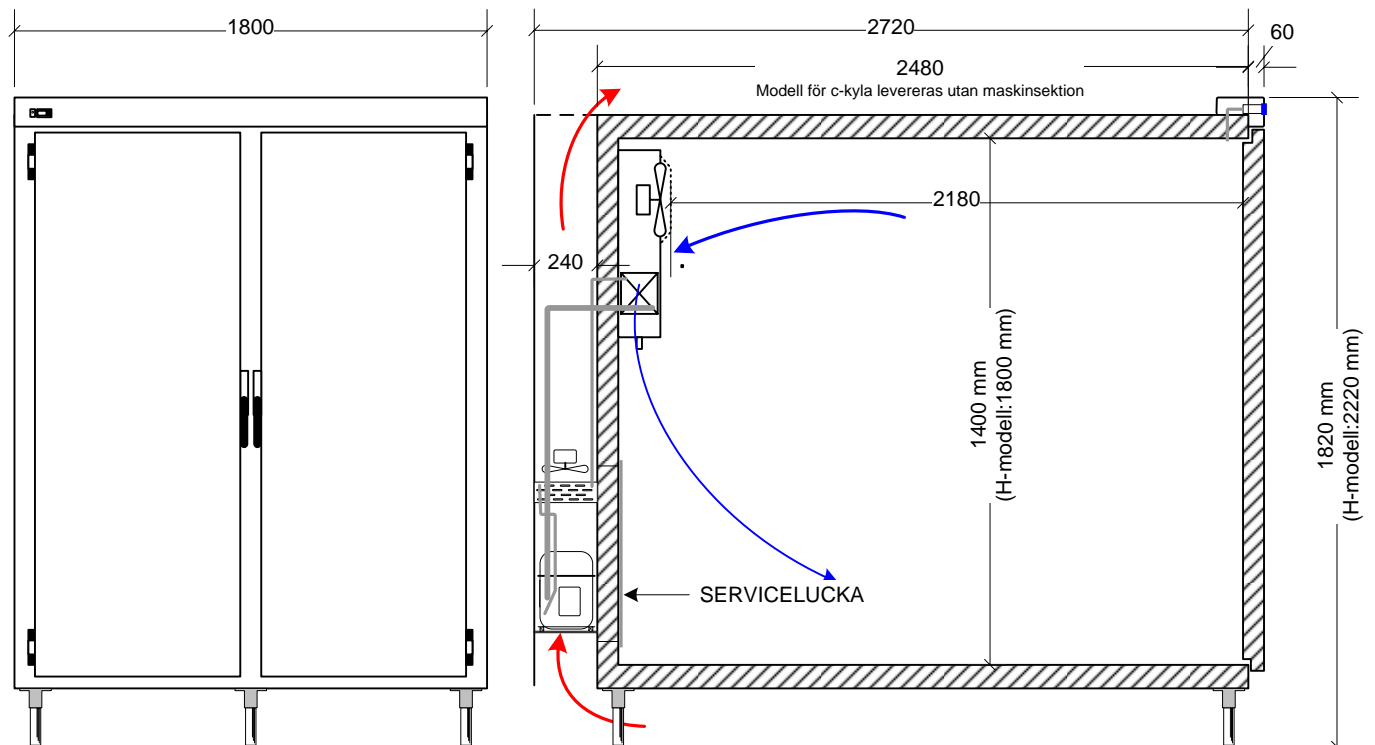

## BRICKKYL

MODELL	08042-GL AGGREGAT	08042GLC CENTRALKYLA	08043GL AGGREGAT	08043GLC CENTRALKYLA
Antal bårbrickor	2 x 3 st		2 x 4 st	
B- utv bredd	1800 mm			
D- utv djup	2720 mm	2480 mm	2720 mm	2480 mm
H- utv höjd	1820 mm		2220 mm	
b- inv bredd	1640 mm			
d- inv fritt djup	2180 mm			
h- inv höjd	1400 mm		1800 mm	
Volym invändigt	5500 l		7000 l	
Antal dörrar	2 st			
Anslutningseffekt	0,7 kW	0,2 kW	0,8 kW	0,2 kW
Elanslutning (10 Amp trög säkring)	230 V/50 Hz			
Kylbehov centralkyla (vid förångning)	---	1,0 kW (-10 C)	---	1,1 kW (-10 C)
Beräknad energiförbrukning med inb aggregat, exkl tövattentork	6,0 kW/24 h	---	6,5 kW/24 h	---
Temperaturområde	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C	+2 --- +8°C
Omgivande temp.	+20 till +32°C			
Vikt	490 kg	420 kg	540 kg	460 kg

## MODELLER

ENHETERNA ÄR ANPASSADE FÖR BRICKOR  
MED BREDDMÅTT=620 mm

08042-GL	KYL-STANDARDHÖJD INBYGGT KYLAGGREGAT
08042-GLC	KYL-STANDARDHÖJD CENTRALKYLA
08043-GL	KYL-FÖRHÖJD INBYGGT KYLAGGREGAT
08043-GLC	KYL-FRYS FÖRHÖJD CENTRALKYLA

-SAMTLIGA MODELLER KAN ÄVEN FÅS I  
FRYSUTFÖRANDE

-SAMTLIGA MODELLER KAN FÅS ANPASSADE  
FÖR BREDARE BRICKOR

## Extrautrustning:

Tövattentork  
Rostfritt utvändigt  
Lutande golv